



MPL Csomagolódobozok műszaki leírása

Gyártó:

Magyar Posta Zártkörűen működő Részvénytársaság
1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
Postacím: 1540 Budapest
www.posta.hu

Hullámkarton papírdobozok típusai

❖ **MPL „XS” DOBOZ**

- Belső méret: 235 mm x 150 mm x 120 mm, 1+0 színnel megnyomva (a doboz barna)
- Minőség: háromrétegű, 100 %-ban újrahasznosított papír alapanyagból, mely 100%-ban újrahasznosítható és megfelel a környezetvédelmi követelményeknek 23C
- Kivitel: TF normál
- A vásárlói tájékoztató a doboz szélesebb gerincének bal felső sarkában szerepel
- Teherbírás: legalább 1,5 kg
- További gyártói adatok:

Feldolgozott termékre vonatkozó adatok		Feldolgozatlan hullámlemezre vonatkozó adatok	
Konstrukció:	Inline	Lemezválaszték kód:	31.250 C
Belméret (mm): (H x SZ x M sorrend)	235x150x120	Egyenes élnyomó szilárdság ECT (kN/m $\pm 15\%$) MSZ EN ISO 3037	6,2
Elméleti felület (m ² /db):	0,223	Repszetónyomás: (kPa $\pm 15\%$) MSZ EN ISO 2759	735
Tömeg nettó (g $\pm 5\%$):	100	Négyzetmétertömeg: (g/m ² $\pm 5\%$) MSZ EN ISO 536	448
Vastagság (mm):(min-max)	3,8 - 4,2		

❖ **MPL „S” DOBOZ**

- Belső méret: 300 mm x 240 mm x 60 mm, 1+0 színnel megnyomva (a doboz barna)
- Minőség: háromrétegű, 100 %-ban újrahasznosított papír alapanyagból, mely 100%-ban újrahasznosítható és megfelel a környezetvédelmi követelményeknek 23C
- Kivitel: TF normál
- A vásárlói tájékoztató a doboz szélesebb gerincének bal felső sarkában szerepel
- Teherbírás: legalább 2 kg
- További gyártói adatok:

Feldolgozott termékre vonatkozó adatok		Feldolgozatlan hullámlemezre vonatkozó adatok	
Konstrukció:	Die Cut Glued	Lemezválaszték kód:	31.250 C
Belméret (mm): (H x SZ x M sorrend)	300x240x60	Egyenes élnyomó szilárdság ECT (kN/m $\pm 15\%$) MSZ EN ISO 3037	6,2
Elméleti felület (m ² /db):	0,338	Repszőnyomás: (kPa $\pm 15\%$) MSZ EN ISO 2759	735
Tömeg nettó (g $\pm 5\%$):	152	Négyzetmétertömeg: (g/m ² $\pm 5\%$) MSZ EN ISO 536	448
Vastagság (mm):(min-max)	3,8 - 4,2		

❖ MPL „M” DOBOZ

- Belső méret: 500 mm x 300 mm x 140 mm, 1+0 színnel megnyomva (a doboz barna)
- Minőség: háromrétegű, 100 %-ban újrahasznosított papír alapanyagból, mely 100%-ban újrahasznosítható és megfelel a környezetvédelmi követelményeknek 23C
- Kivitel: TF normál
- A vásárlói tájékoztató a doboz szélesebb gerincének bal felső sarkában szerepel
- Teherbírás: legalább 8 kg
- További gyártói adatok:

Feldolgozott termékre vonatkozó adatok		Feldolgozatlan hullámlemezre vonatkozó adatok	
Konstrukció:	Inline	Lemezválaszték kód:	31.250 C
Belméret (mm): (H x SZ x M sorrend)	500x300x140	Egyenes élnyomó szilárdság ECT (kN/m $\pm 15\%$) MSZ EN ISO 3037	6,2
Elméleti felület (m ² /db):	0,729	Repszőnyomás: (kPa $\pm 15\%$) MSZ EN ISO 2759	735
Tömeg nettó (g $\pm 5\%$):	327	Négyzetmétertömeg: (g/m ² $\pm 5\%$) MSZ EN ISO 536	448
Vastagság (mm):(min-max)	3,8 - 4,2		

❖ MPL „L” DOBOZ

- Belső méret: 500 mm x 290 mm x 300 mm, 1+0 színnel megnyomva (a doboz barna)
- Minőség: háromrétegű, 100 %-ban újrahasznosított papír alapanyagból, mely 100%-ban újrahasznosítható és megfelel a környezetvédelmi követelményeknek 24C
- Kivitel: TF normál
- A vásárlói tájékoztató a doboz szélesebb gerincének bal felső sarkában szerepel
- Teherbírás: legalább 18 kg
- További gyártói adatok:

Feldolgozott termékre vonatkozó adatok		Feldolgozatlan hullámlemezre vonatkozó adatok	
Konstrukció:	Inline	Lemezválaszték kód:	31.325 C
Belméret (mm): (H x SZ x M sorrend)	500x290x300	Egyenes élnyomó szilárdság ECT (kN/m $\pm 15\%$) MSZ EN ISO 3037	7,4
Elméleti felület (m ² /db):	0,966	Repesztőnyomás: (kPa $\pm 15\%$) MSZ EN ISO 2759	990
Tömeg nettó (g $\pm 5\%$):	529	Négyzetmétertömeg: (g/m ² $\pm 5\%$) MSZ EN ISO 536	547
Vastagság (mm):(min-max)	3,8 - 4,2		

❖ MPL „XL” DOBOZ

- Belső méret: 600 mm x 500 mm x 320 mm, 1+0 színnel megnyomva (a doboz barna)
- Minőség: ötrétegű, 100 %-ban újrahasznosított papír alapanyagból, mely 100%-ban újrahasznosítható és megfelel a környezetvédelmi követelményeknek
- Kivitel: TF normál
- A vásárlói tájékoztató a doboz szélesebb gerincének bal felső sarkában szerepel
- Teherbírás: legalább 28 kg
- További gyártói adatok:

Feldolgozott termékre vonatkozó adatok		Feldolgozatlan hullámlemezre vonatkozó adatok	
Konstrukció:	Inline	Lemezválaszték kód:	51.325 BC
Belméret (mm): (H x SZ x M sorrend)	600x500x320	Egyenes élnyomó szilárdság ECT (kN/m $\pm 15\%$) MSZ EN ISO 3037	7,4
Elméleti felület (m ² /db):	1,872	Repesztőnyomás: (kPa $\pm 15\%$) MSZ EN ISO 2759	680
Tömeg nettó (g $\pm 5\%$):	1140	Négyzetmétertömeg: (g/m ² $\pm 5\%$) MSZ EN ISO 536	609
Vastagság (mm):(min-max)	6,2 - 7		

**A dobozokon megtalálható
vásárlói tájékoztató felirat jellemzői:**

Betűtípus: Avenir Book,


Szín: fekete

Méret:

- Logó 90x45 mm keretben
- MPL félkövér 72 pt nagyságú
- 'L' doboz félkövér 20 pt nagyságú
- kizárólag az 'S' méret esetében az 'S doboz' felirat alatt elhelyezett szöveg: SZERZ
- Magyar Posta Logisztika félkövér 20 pt nagyságú
- A többi szöveg 14 pt nagyságú
- Az EAN kódok alapján készült vonalkód

Vásárlói tájékoztató feliratok:

Az „XS” doboz EAN kódja: 5998983542714

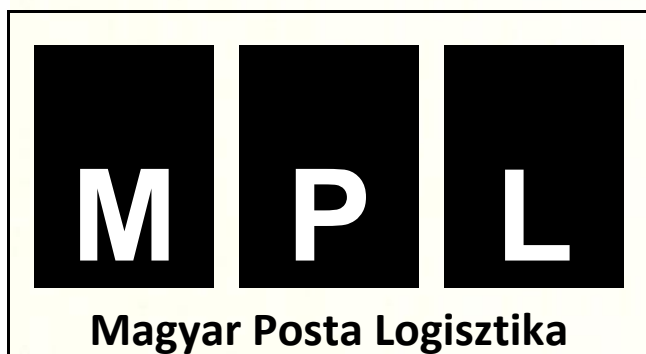

'XS' doboz Vonalkód

Méret: 235 x 150 x 120 mm

Forgalmazza a Magyar Posta Zrt. 1540 Budapest

Az „S” doboz EAN kódja: 5998983542714



**'S' doboz
SZERZ Vonalkód**

Méret: 300 mm x 240 mm x 60 mm

Forgalmazza a Magyar Posta Zrt. 1540 Budapest

Az „M” doboz EAN kódja: 5998983542721




'M' doboz **Vonalkód**

Méret: 500 x 300 x 140 mm

Forgalmazza a Magyar Posta Zrt. 1540 Budapest

Az „L” doboz EAN kódja: 5998983542738

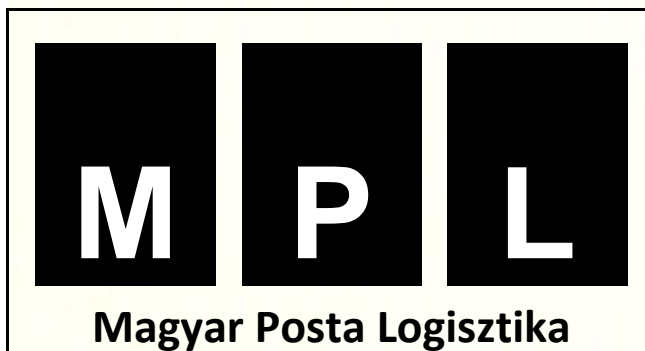

'L' doboz **Vonalkód**

Méret: 500 x 290 x 300 mm

Forgalmazza a Magyar Posta Zrt. 1540 Budapest

Az „XL” doboz EAN kódja: 5998983542738



'XL' doboz **Vonalkód**

Méret: 600 x 500 x 320 mm

Forgalmazza a Magyar Posta Zrt. 1540 Budapest